

## HD 7/10 CXF

Negrejani, kompaktni visokopritisni čistač HD 7/10 CXF. Univerzalno primenjiv na polju prehrambene industrije, opremljen funkcijom Servo Control, kao i integrisanim bubnjem za crevo.



Kataloški br.

1.151-906.0

- Za područje sanitarija / higijene / namirnica
- HD crevo u kvalitetu prehrambene industrije, sive boje, bez označenih točkova
- EASY!Force kompresivni pištolj koji štedi energiju i osigurava rad bez zamora

### Tehnički podaci

		4054278164823
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	250 - 700
Ulazna temperatura	°C	80
Radni pritisak	bar / MPa	10 - 100 / 1 - 10
Maks. pritisak	bar / MPa	120 / 12
Priključna snaga	kW	3
Težina (sa priborom)	kg	36,5
Težina sa ambalažom	kg	39
Dimenzije (D × Š × V)	mm	360 × 400 × 925

### Oprema

Pištoli za raspršivanje		EASY!Force Food
Visokopritisno crevo	m	15 / Izvedba za prehrambenu industriju
Stainless steel lance	mm	840
Trostruka mlaznica (0°/25°/40°)		uputstvo za upotrebu
Integrirana motačica za crevo		■
Deterdžent funkcija		Usisavanje
Ventil pritiska		■
Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode		■
Servo upravljanje		■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



## Higijenski izazovi


- Integrirani bubanj za crevo s visokopritisnim crevom prikladnim za životne namirnice i sivim točkovima otpornim na habanje.
- Dovodna temperatura vode do 80 °C.
- Sivi točkovi otporni na habanje.



## Praktičan sistem sredstava za čišćenje

- Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
- Kao opcija može se koristiti sistem visokopritisnog penjenja „Inno Foam Set“.

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0

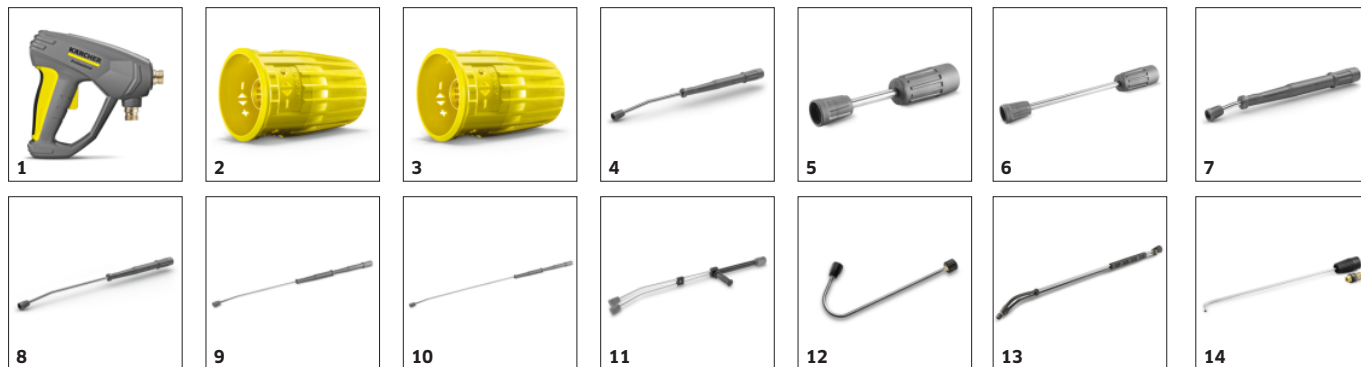

		Kataloški br.		
<b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>				
<b>Ručni pištolj za prskanje</b>				
EASY!Force Food	1	4.118-015.0	Savršen za prehrambenu industriju: EASY! Force visokopritisni pištolj sa punim keramičkim ventilom omogućava rad bez zamaranja jer korisnik ne mora koristiti praktično nikakvu moć zadržavanja.	■
<b>Servo-Control regulator</b>				
Servo Control, < 750 l/h	2	4.118-007.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	■
Servo Control, hrana, 750 l/h - 1100 l/h	3	4.118-016.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje. Verzija za prehrambenu industriju, vodonosne komponente od nerđajućeg čelika.	□
<b>MLAZNE CEVI</b>				
<b>Obrtne mlazne cevi</b>				
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	4	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	5	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	6	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	7	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	8	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	9	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	10	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
<b>Dupla mlazna cev</b>				
Dupla cev, 960 mm	11	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□
<b>Savijena mlazna cev</b>				
Mlazna cev za toalet i oluk	12	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	□
<b>Fleksibilna mlazna cev</b>				
Fleksibilna cev, 1050 mm	13	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	□
<b>Čistač oluka</b>				
Mlazna cev za čistača oluka	14	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNE CEVI</b>				
<b>Mlazna cev za podvozje</b>				
Mlazna cev za podvozje	15	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
<b>VIŠESTRUKI MLAZNICE</b>				
<b>Trostruke mlaznice</b>				
Trostruka mlaznica, 060	16	4.117-040.0	Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b>				
<b>Rotirajuća mlaznica, velika</b>				
Skidač nečistoće, veliko, 055/060	17	4.114-036.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>				
<b>HD-mlaznica, ugao prskanja 0°</b>				
Snažna mlaznica 0°, 060	18	2.113-036.0	Pun mlaz za posebno tvrdokornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
<b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°</b>				
Snažna mlaznica 15°, 060	19	2.113-048.0	Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
<b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°</b>				
Snažna mlaznica, 060	20	2.113-026.0	Lepezasta mlaznica za veće površine i uporne mrlje i prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnicama.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
<b>Specijalna creva</b>				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	24	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 x 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE CEVI</b>				
<b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	25	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	26	6.110-049.0		<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	27	6.110-050.0	Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>				
Mlaznica za čišćenje cevi	28	5.763-019.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Kataloški br.		
<b>ČIŠĆENJE CEVI</b>				
<b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>				
Mlaznica za čišćenje cevi	29	5.763-021.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	30	6.415-440.0	Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>				
<b>Čistač površina FRV 30</b>				
Gumene usnice za FRV 30	31	2.642-910.0	Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo 5 m	32	4.440-939.0	5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju nosač creva	33	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	34	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30	35	2.111-010.0	Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispuštite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FR 30</b>				
FR 30	36	2.111-011.0	Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FR 30 Me</b>				
Čistač površina FR 30 Me	37	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerdajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FR 50</b>				
Čistač površina FR 50 Me	38	2.111-023.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FR</b>				
Set mlaznica za FR, 650 l/h – 850 l/h	39	2.639-187.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (650 do 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV</b>				
Set mlaznica za FRV, 050	40	2.642-433.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FRV 30 Me</b>				
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	41	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	42	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Kataloški br.		
<b>SISTEMI ZA PENU</b>				
<b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>				
Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	43	4.112-064.0	Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobrass materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h	44	4.112-068.0	Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam Set</b>				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	45	2.640-151.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam set HD 7/10 CXF sa injektorom za sredstvo za čišćenje i set mlaznica	46	2.112-009.0	Spreman za upotrebu HD sistem za penu za upotrebu u prehrambenom i sanitarnom sektoru zajedno sa HD 7/10 CKSF za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu za ispiranje, itd., RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Set mlaznica uključen.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam Set</b>				
HD 7/10 CXF sa RM-injektorom i setom mlaznica	47	2.112-012.0	Spreman za upotrebu HD sistem za penu za upotrebu u prehrambenom i sanitarnom sektoru zajedno sa HD 7/10 CKSF za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Set mlaznica uključen.	<input type="checkbox"/>
<b>Set mlaznica za Inno / Easy Foam set</b>				
Set mlaznica 060 za Inno / Easy set 600-700 l/h	48	2.640-687.0	Optimalno prilagodavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	<input type="checkbox"/>
<b>Set za nadogradnju, mlaznica za penu</b>				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	49	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	<input type="checkbox"/>
<b>ADITIV / INJEKTORI</b>				
<b>Injektor za sredstva za čišćenje</b>				
RM injektor za visok pritisak (bez mlaznica)	50	3.637-170.0	Doziranje deterdženta pod visokim pritiskom 3-5%	<input type="checkbox"/>
<b>DELOVI SPOJNICE</b>				
<b>Obrtna spojnica</b>				
Obrtna spojnica	51	4.111-021.0	Pouzdana sprečava uvrtnanje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	<input type="checkbox"/>
<b>Element za povezivanje</b>				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	52	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-razdelnik	53	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskomizlazu izlazu.	<input type="checkbox"/>
Kratak injektor	54	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 4 TR22IG-AVS	55	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Spojnica -2xM22x1,5	56	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Kataloški br.		
--	--	---------------	--	--

### BUBNJEVI ZA CREVA

Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	57	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	58	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	59	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	60	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	61	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje, 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	62	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Okretni nosač	63	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	64	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	<input type="checkbox"/>

### FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING

Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	65	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	<input type="checkbox"/>
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	66	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 meka	67	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 srednja	68	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 tvrda	69	4.762-625.0	Nastavak sa tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.	<input type="checkbox"/>
Četka, tvrda	70	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Kataloški br.		
<b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>				
<b>Četke</b>				
Četka, srednja	71	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Četka, meka	72	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL adapter za nizak pritisak	73	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 F	74	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnicama za lako skraćivanje i produžavanje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 H	75	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnicama. Domet do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 H	76	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnicama.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	77	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 14 C	78	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnicama.	<input type="checkbox"/>
TL adapter za visoki pritisak	79	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	<input type="checkbox"/>
<b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>				
<b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>				
Mehanizam za mokro abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	80	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	<input type="checkbox"/>
Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene)	81	4.115-006.0	Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznica od bor-karbida</b>				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	82	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>				
Nadogradni komplet usisivač blata	83	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR HD</b>				
Mlazni pištolj	84	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Kataloški br.		
<b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>				
<b>Geka spojnica</b>				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	85	6.388-461.0	Sa mlaznicom creva	<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	86	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4"	87	6.388-473.0	sa unutrašnjim navojem	<input type="checkbox"/>
<b>Usisni filter</b>				
Vodeni usisni filter	88	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa povratnim ventilom	89	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
<b>Fini vodeni filter</b>				
Vodeni fini filter sa adapterom	90	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4", sa adapterom 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Crevo za dotok vode</b>				
Crevo za dovod vode	91	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Blokator povratnog toka</b>				
Blokator povratnog toka	92	2.641-374.0	Tako da nijedan deterdžent ne ulazi u krug vode za piće pri negativnom pritisku u vodovodnoj cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 °C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od curenja	<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE ZA PRANJE</b>				
<b>Četka za pranje koja se natiče</b>				
Priključna četka za pranje	93	4.762-497.0	Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.	<input type="checkbox"/>
	94	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj	<input type="checkbox"/>
<b>Rotirajuća četka za pranje</b>				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	95	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	96	4.113-003.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor