

HDS 7/16 C

Trofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 7/16 C kompaktne klase s kontinuiranim regulisanjem pritiska i količine vode, ecoefficiency nivoom i mnogim drugim praktičnim funkcijama.



Kataloški br.

1.173-900.0

- Ekonomičan ecoefficiency nivo
- Intuitivni prekidač za odabir s 1 tipkom
- Visokoeffikasni trofazni motor

Tehnički podaci

		4054278167909
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	270 - 660
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (dovod 12 °C)	°C	max. 80
Priključna snaga	kW	4,7
Potrošnja gasa ili lož-ulja pod punim opterećenjem	kg/h	4,1
Potrošnja lož ulja u ecoefficiency režimu	kg/h	3,3
Napojni kabl	m	5
Rezervoar za gorivo	l	15
Težina (sa priborom)	kg	98
Težina sa ambalažom	kg	106,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1060 × 650 × 920

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Visokopritisno crevo	m	10 / DN 6, 250 bara
Cev za raspršivanje	mm	1050
Snažna mlaznica		■
Sistem laganog prigušenja (SDS)		■
Ventil pritiska		■
Integrirani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Efikasnost

- Režim ecoefficiency – efikasan i ekološki prihvatljiv, čak i pri dužem korišćenju.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2 za 20%.
- Jedinica za precizno doziranje sredstva za čišćenje sa funkcijom ispiranja.



Jednostavna upotreba


- Intuitivno rukovanje pomoću izbornog prekidača sa jednim dugmetom.
- Veliki otvor rezervoara sa ulivnim žlebom.
- Boca sa sredstvom za čišćenje pristupačna je sa spoljne strane.



Čuvanje

- Kasetna za nastavke, alat i ostali pribor, koja se može zaključati.
- Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva.
- Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0

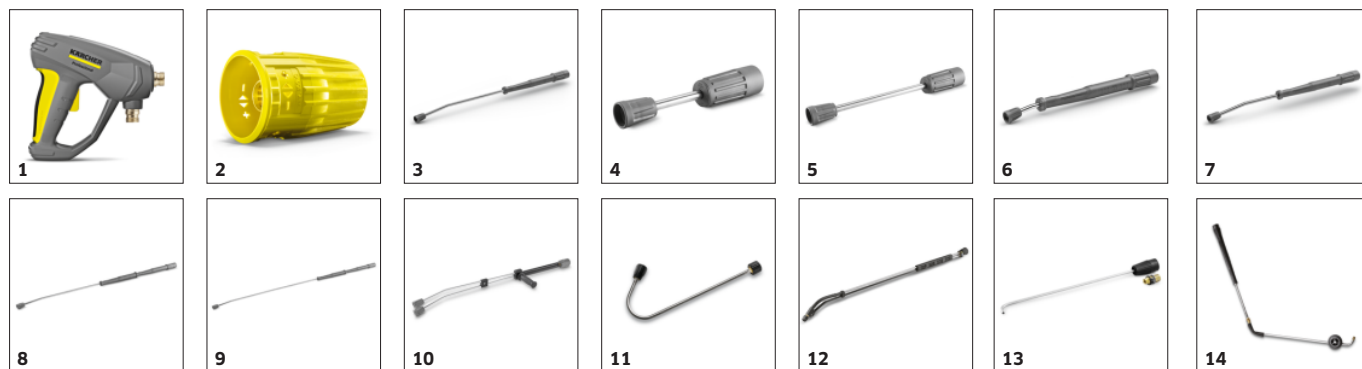

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	<input checked="" type="checkbox"/>
Servo-Control regulator				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	2	4.118-008.0	Regulacija količine vode i pritiska direktno na ručnom pištolju za prskanje	<input type="checkbox"/>
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	3	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	4	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	5	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	6	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	7	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	8	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	9	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	<input type="checkbox"/>
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	10	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	<input type="checkbox"/>
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	11	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	12	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	<input type="checkbox"/>
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistača oluka	13	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	14	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0



15-18



19, 22-24



20



21



25



26



27




28-29

		Kataloški br.		
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 040	15	2.113-021.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	<input checked="" type="checkbox"/>
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°				
Snažna mlaznica 0°, 040	16	2.113-001.0	Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 040	17	2.113-045.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 040	18	2.113-003.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	<input type="checkbox"/>
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-035.0	Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	6.110-034.0	Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-056.0	Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnicim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-014.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priklijučak sa obe strane M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0

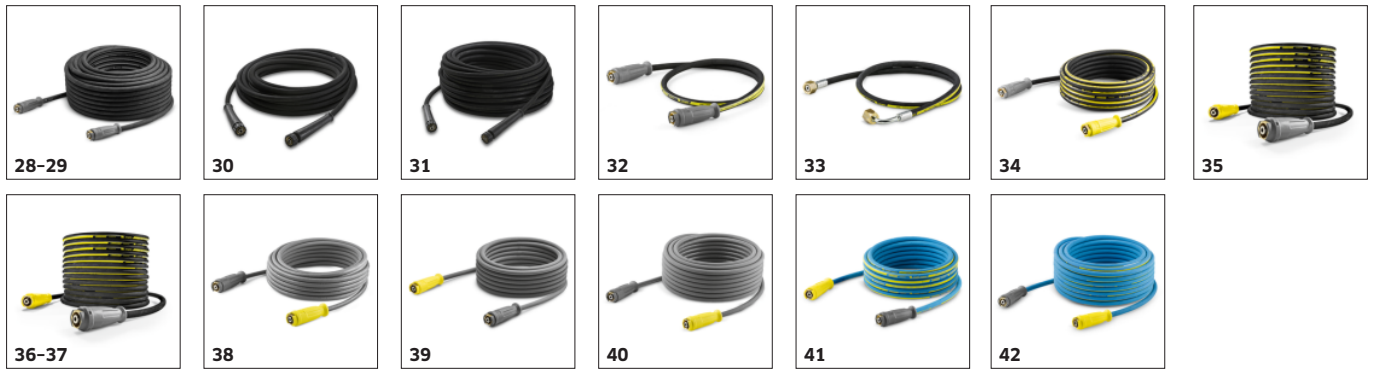

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-045.0	Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	33	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priklučci: M 22 × 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-023.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-029.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 × M22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-063.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkicama na oba kraja.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkicama.	<input type="checkbox"/>
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem, 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 040	44	4.114-041.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
VIŠESTRUKI MLAZNICE				
Ugao Vario mlaznice 0-90°				
Ugaona Vario mlaznica, 055	45	4.113-008.0	Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE				
Mlaznice za raspršivanje pare				
Mlaznica za raspršivanje pare 50°	46	4.116-000.0	Mlaznica za raspršivanje pare sa uglom raspršivanja 50°, za čišćenje i odmrzavanje. Koristi se za odmrzavanje peska i šljunka, materijala oplata ili za devoskiranje vozila.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za raspršivanje pare 40°, 045	47	2.114-001.0	Mlaznica za paru od mesinga za rad HDS-a u parnoj fazi.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	48	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi 120	49	5.763-089.0	Mlaznica za čišćenje cevi prečnika 24 mm. Sa 4 mlaznice usmerene unazad pod uglom od 30°.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi	50	5.763-015.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>
	51	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	52	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	53	6.415-440.0	Rotirajuća mlaznica sa unutrašnjim navojem i četiri rotirajuća mlaza za otčepljivanje odvoda i cevi na potpuno ekološki način.	<input type="checkbox"/>
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Set za nadogradnju nosač creva	54	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	55	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30 Me				
Čistač površina FR 30 Me	56	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Kataloški br.		
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FR 50				
Čistač površina FR 50 Me	57	2.111-023.0	Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° C	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR				
Set mlaznica za FR, 650 l/h – 850 l/h	58	2.639-187.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (650 do 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV				
Set mlaznica za FRV, 045	59	2.642-432.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30 Me				
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	60	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	61	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prijava vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 ° C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	62	4.112-064.0	Razvijen za Kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: Raspršivač pene s posudom Advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od Ecobrass materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h – 800 l/h	63	4.112-068.0	Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	64	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam set	65	2.112-008.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	66	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	67	2.112-011.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 090 za Inno / Easy set 700-1000 l/h	68	2.111-019.0	Set mlaznica 090 sadrži Kärcher električne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Za optimalan učinak sistema za formiranje pene pomoću dotičnog uređaja.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	69	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	<input type="checkbox"/>
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	70	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Kataloški br.		
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	71	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	72	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	73	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	<input type="checkbox"/>
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	74	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	<input type="checkbox"/>
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	75	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-razdelnik	76	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	<input type="checkbox"/>
Kratak injektor	77	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	78	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Spojnica -2xM22x1,5	79	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA CREVA				
Set za nadogradnju, bubanj za crevo, manuelni				
Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS kompaktna klasa, 20 m	80	2.110-010.0	ABS bubanj za crevo za montažu na uređaj. Za bezbedno i štedljivo skladištenje creva visokog pritiska (sa priključnim crevom na HD izlaz uređaja). Može se okretati pod pritiskom sa priključkom za utikač.	<input type="checkbox"/>
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	81	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	82	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	83	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	84	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0

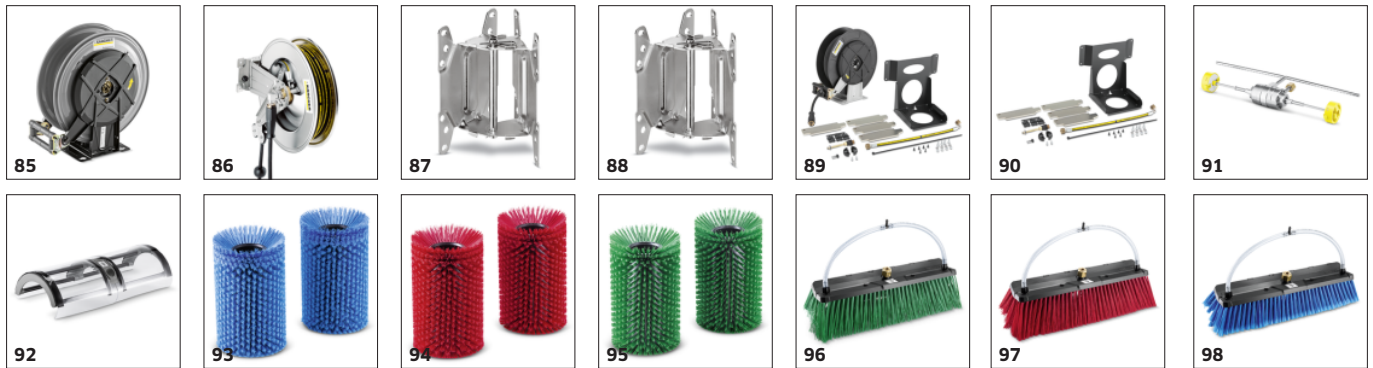

		Kataloški br.	
--	--	---------------	--

BUBNJEVI ZA CREVA

Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva

Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	85	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, sa držačem za rotirajući deo, 20 m	86	6.392-076.0	Automatski kotur za crevo od nerđajućeg čelika. Sa nosačem koji se okreće. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Okretni nosač	87	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	88	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	<input type="checkbox"/>

Automatski komplet za pričvršćivanje namotaja creva sa samonamotavanjem

Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS C	89	2.110-012.0	Kompletan komplet za namotavanje creva za HDS kompaktnu klasu. Laka instalacija i sve funkcije uređaja su moguće. Obezbeđuje maksimalnu udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Uključuje: automatsko namotavanje creva, HD crevo i sve konektore.	<input type="checkbox"/>
Pribor za držač automatske motalice za crevo HDS C	90	2.110-013.0	Držač sa priključnim materijalom za montažu automatskog namotaja creva na uređaje HDS kompaktne klase.	<input type="checkbox"/>


FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING

Četke

Pogon za valjkastu četku 500	91	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	<input type="checkbox"/>
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	92	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 meka	93	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 srednja	94	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 tvrda	95	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.	<input type="checkbox"/>
Četka, tvrda	96	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Četka, srednja	97	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Četka, meka	98	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0

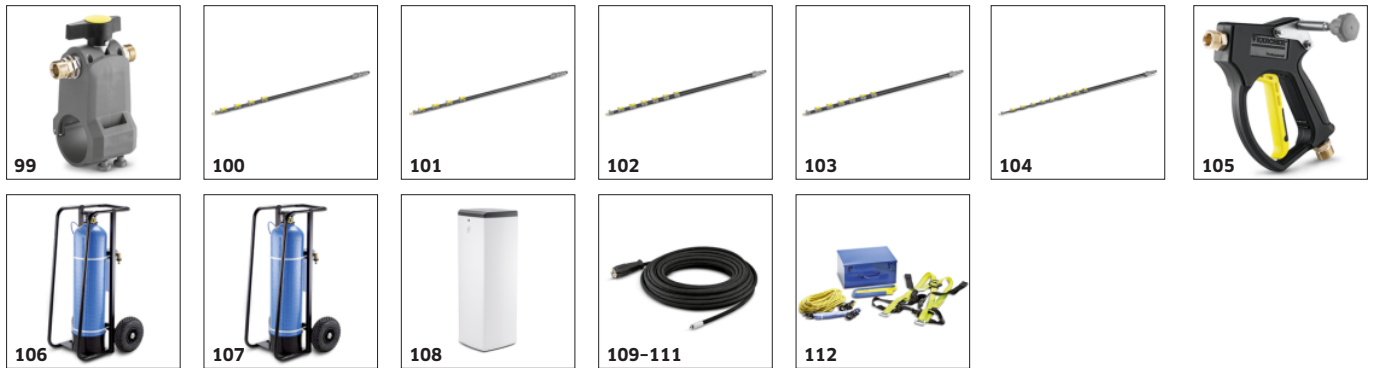

			Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING					
Teleskopstangen					
TL adapter za nizak pritisak	99	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.		<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 F	100	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.		<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 H	101	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.		<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 H	102	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.		<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	103	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.		<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 14 C	104	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.		<input type="checkbox"/>
TL adapter za visoki pritisak	105	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.		<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung					
WS 50	106	6.368-463.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprečava taloženje ostataka kamenca na očišćenim površinama. Specijalna ijonoizmenjivačka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.		<input type="checkbox"/>
WS 100	107	6.368-464.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprečava da kamenac ostane na očišćenim površinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvorene sastavne delove kamenca.		<input type="checkbox"/>
WS regeneratore	108	6.368-465.0	Pomoću sistema za regeneraciju WS regeneratore patroni za omekšavanje jedinica za omekšavanje vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerišu pritiskom na dugme.		<input type="checkbox"/>
Schläuche					
iSolar kompresorsko crevo 7	109	6.392-978.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.		<input type="checkbox"/>
iSolar kompresorsko crevo 10	110	6.392-977.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.		<input type="checkbox"/>
iSolar kompresorsko crevo 14	111	6.392-976.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.		<input type="checkbox"/>
Setovi i adapteri za pričvršćivanje					
iSolar osigurač od pada	112	6.988-152.0	Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima.		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Kataloški br.		
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)				
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	113	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	<input type="checkbox"/>
Mehanizam za mokru abraziju bez regulacije količine (bez mlaznica)	114	4.115-006.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Bez kontrole protoka.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	115	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	116	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR HD				
Mlazni pištolj	117	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	<input type="checkbox"/>
CEV ZA DIMNI GAS				
Izduvni priključak	118	4.656-149.0	Izduvna cev sa prigušivačem za priključak na dimnu cev (adapter za HDS gorionike za spajanje sa složenim sistemima).	<input type="checkbox"/>
	119	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Transportni set za nadogradnju				
Nadogradni set kran za HDS-Kompaktna klasa	120	2.642-638.0	Jednostavno prenošenje sa kran.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, nadzor plamena				
Set za nadogradnju, nadzor plamena za HDS Kompaktna klasa	121	2.642-711.0	Senzor svetla prati plamen vatre. Kada se plamen ugasi, dovod goriva se prekida.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	122	6.388-461.0	Sa mlaznicom creva	<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	123	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	124	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1"	125	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	<input type="checkbox"/>
Usisni filter				
Vodeni usisni filter	126	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HDS 7/16 C 1.173-900.0



127



128



129



130



131



132



133



134



135

		Kataloški br.		
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Usisni filter				
Usisni filter sa povratnim ventilom	127	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
Fini vodeni filter				
Vodeni fini filter sa adapterom	128	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4", sa adapterom 1".	<input type="checkbox"/>
Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"	129	2.638-270.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".	<input type="checkbox"/>
Crevo za dotok vode				
Crevo za dovod vode	130	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	<input type="checkbox"/>
	131	4.440-207.0	NV 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	<input type="checkbox"/>
Blokator povratnog toka				
Blokator povratnog toka	132	2.641-374.0	Tako da nijedan deterdžent ne ulazi u krug vode za piće pri negativnom pritisku u vodovodnoj cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 °C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od curenja	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	133	4.113-001.0	Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	134	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	135	4.113-003.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor